

METHOD, DEVICE, AND SYSTEM FOR DETECTION OF CARTRIDGE REFILLED WITH CONSUMABLES AS WELL AS CARTRIDGE AND STORAGE MEDIUM

Publication number: JP2001100599

Publication date: 2001-04-13

Inventor: ITO YOSHIHIRO; SAKOYAMA KAZUO; WATANABE TAKESHI

Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international: G03G21/00; B41J2/175; B41J32/00; G03G15/00; G03G15/08; B41J2/175; B41J32/00; G03G21/00; B41J2/175; B41J32/00; G03G15/00; G03G15/08; B41J2/175; B41J32/00; (IPC1-7): B41J2/175; B41J32/00; G03G21/00

- European:


Application number: JP19990280466 19990930

Priority number(s): JP19990280466 19990930

Report a data error here

Abstract of JP2001100599

PROBLEM TO BE SOLVED: To detect an improper cartridge refilled with consumables like toner or ink. **SOLUTION:** A cartridge is provided with a toner chamber filled with toner. If run-out of toner is detected while the cartridge is used, that the cartridge is empty information is written in a cartridge memory. When this cartridge is loaded to a printer body after being replenished with toner, empty information written in the cartridge memory is read out, and then it is discriminated that the cartridge is an improper cartridge refilled with toner, and a warning is displayed and printing is inhibited. If the cartridge is a proper cartridge where empty information is not written, normal printing is performed.

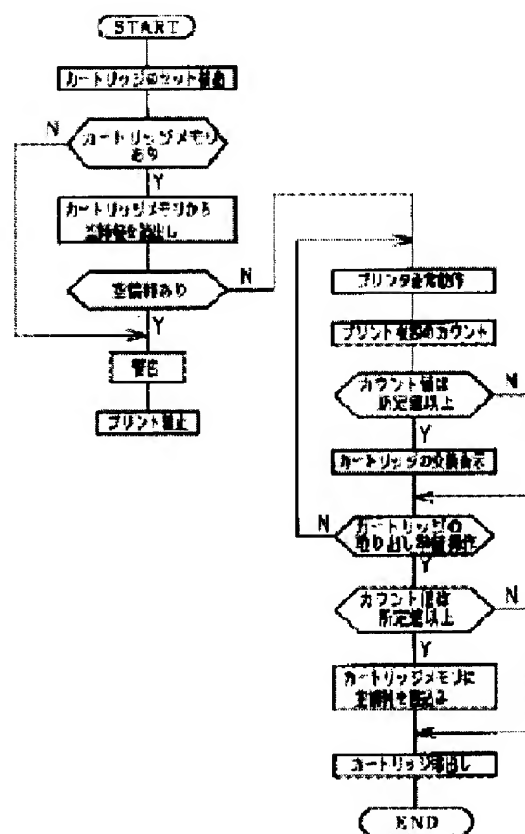

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-100599

(P2001-100599A)

(43) 公開日 平成13年4月13日 (2001. 4. 13)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード* (参考)	
G 0 3 G 21/00	3 7 0	G 0 3 G 21/00	3 7 0	2 C 0 5 6
	3 8 6		3 8 6	2 C 0 6 8
	5 1 0		5 1 0	2 H 0 2 7
15/00	5 5 0	15/00	5 5 0	2 H 0 7 1
15/08	1 1 4	15/08	1 1 4	2 H 0 7 7
審査請求 有 請求項の数22 O L (全 15 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平11-280466

(22) 出願日 平成11年9月30日 (1999. 9. 30)

(71) 出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72) 発明者 伊藤 嘉広

東京都港区西麻布2-28-30 富士写真フイルム株式会社内

(72) 発明者 小古山 一夫

東京都港区西麻布2-26-30 富士写真フイルム株式会社内

(74) 代理人 100075281

弁理士 小林 和憲


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 消耗品詰め替えカートリッジの検出方法及び装置並びにカートリッジ及び記憶媒体

(57) 【要約】

【課題】 トナーやインク等の消耗品が詰め替えられた不適正なカートリッジを検出すること。

【解決手段】 カートリッジには、トナーを充填したトナー室が設けられている。カートリッジの使用中に、トナー切れと判断されると、空情報がカートリッジメモリに書き込まれる。トナー切れとなったカートリッジにトナーを補充してから、プリンタ本体に装填すると、カートリッジメモリ書き込まれていた空情報が読み出される。空情報が読み出されると、トナーの詰め替えがされた不適正なカートリッジであると判断され、警告表示とプリント禁止とが行われる。空情報が書き込んでない適正なカートリッジでは、正常なプリントが行われる。

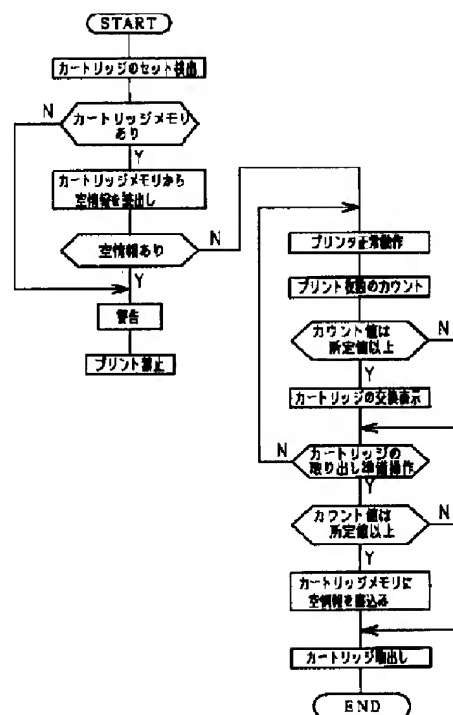

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 プリンタの稼動情報に基づいて、画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジ内に収納された消耗品の残量が所定量以下に減少したことを予測する手段と、所定量以下であることが予測されたときに消耗品が空になったことを表す空情報を記憶する手段と、この記憶手段に空情報が記憶されているかどうかを調べ、空情報が与えられているときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定する手段とからなることを特徴とする消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 2】 前記消耗品詰め替えカートリッジであると判定されたときに、警告表示する表示手段と、このカートリッジがセットされた画像形成装置の画像形成動作を禁止する手段とを設けたことを特徴とする請求項 1 記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 3】 前記記憶手段は、カートリッジに設けられていることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 4】 前記記憶手段がカートリッジに設けられているかどうかを判定する手段を設け、前記記憶手段が設けられていないときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定することを特徴とする請求項 3 記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 5】 前記消耗品詰め替えカートリッジの判定は、カートリッジが画像形成装置にセットされたときに行われることを特徴とする請求項 1 ないし 4 いずれか記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 6】 前記空情報は、カートリッジが画像形成装置から取り出される際に、記憶手段に書き込まれることを特徴とする請求項 1 ないし 5 いずれか記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 7】 前記プリンタの稼動情報は、プリントした記録紙の累積枚数又は累積画像データ量であることを特徴とする請求項 1 ないし 6 いずれか記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 8】 カートリッジの識別情報を記憶するカートリッジ側記憶手段と、プリンタの稼動情報に基づいて、画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジ内に収納された消耗品の残量が所定量以下に減少したことを予測する手段と、所定量以下であることが予測されたときに消耗品が空になったことを表す空情報を識別情報とともに記憶する装置側記憶手段と、カートリッジ側記憶手段から読み出した識別情報をもとに装置側記憶手段に空情報が記憶されているかどうかを調べ、空情報が与えられているときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定する手段とからなることを特徴とする消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 9】 前記消耗品詰め替えカートリッジであると判定されたときに、警告表示する表示手段と、このカートリッジがセットされた画像形成装置の画像形成動作

を禁止する手段とを設けたことを特徴とする請求項 8 記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 10】 前記カートリッジ側に記憶手段が設けられているかどうかを判断する手段を設け、記憶手段が設けられていないときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定することを特徴とする請求項 8 又は 9 記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 11】 前記消耗品詰め替えカートリッジの判定は、カートリッジが画像形成装置にセットされたときに行われることを特徴とする請求項 8 ないし 10 いずれか記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 12】 前記空情報は、カートリッジが画像形成装置から取り出される際に、装置側記憶手段に書き込まれることを特徴とする請求項 8 ないし 11 いずれか記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 13】 前記プリンタの稼動情報は、プリントした記録紙の累積枚数又は累積画像データ量であることを特徴とする請求項 8 ないし 12 いずれか記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置。

【請求項 14】 プリンタ稼動情報に基づいて、画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジに収納された消耗品の残量が所定量以下に減少したことを予測したときに、消耗品が空になったことを表す空情報をカートリッジに割り当て、空情報が割り当てられたカートリッジが再使用されるときは、消耗品詰め替えカートリッジであると判定し、警告又は画像形成動作を禁止することを特徴とする消耗品詰め替えカートリッジの検出方法。

【請求項 15】 前記プリンタの稼動情報は、プリントした記録紙の累積枚数又は累積画像データ量であることを特徴とする請求項 14 記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出方法。

【請求項 16】 画像記録に使用する消耗品を収容する消耗品収納室と、消耗品が空になったことを表す空情報を記憶する手段とを有するカートリッジと、記録紙に画像を記録するプリント部と、このプリント部の稼動状況に基づいて、使用中のカートリッジの消耗品の残量が所定値以下に減少したことを予測する手段と、所定量以下であることが予測されたときに空情報をカートリッジの記憶手段に与える手段と、セットされたカートリッジの記憶手段に空情報が記憶されているときは、消耗品詰め替えカートリッジであると判定して画像形成を禁止する手段とを有する画像形成装置とからなることを特徴とする消耗品詰め替えカートリッジの検出システム。

【請求項 17】 前記プリンタの稼動情報は、プリントした記録紙の累積枚数又は累積画像データ量であることを特徴とする請求項 16 記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出システム。

【請求項 18】 画像記録に使用する消耗品を収容する

10

20

30

40

50

消耗品収納室と、カートリッジの識別情報を記憶する第1の記憶手段とを有するカートリッジと、記録紙に画像を形成するプリント部と、このプリント部の稼働状況に基づいて、使用中のカートリッジの消耗品の残量が所定値以下に減少したことを予測する手段と、所定量以下であると予測されたときに空情報をカートリッジの識別情報とともに記憶する第2の記憶手段と、セットされたカートリッジの第1の記憶手段から読み出した識別情報をもとに前記第2の記憶手段に空情報が記憶されているときは、消耗品詰め替えカートリッジであると判定して画像形成を禁止する手段とを有する画像形成装置とからなることを特徴とする消耗品詰め替えカートリッジの検出システム。

【請求項19】 前記プリンタの稼働情報は、プリントした記録紙の累積枚数又は累積画像データ量であることを特徴とする請求項18記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出システム。

【請求項20】 画像記録に使用する消耗品を収容する消耗品収納室と、少なくとも、消耗品が空になったことを表す空情報を記憶する手段とを備えたことを特徴とするカートリッジ。

【請求項21】 プリンタの稼働情報に基づいて、画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジ内に収納された消耗品の残量が所定量以下に減少したことを予測するステップと、所定量以下であることが予測されたときに消耗品が空になったことを表す空情報を記憶手段に書き込むステップと、前記記憶手段に空情報が書き込まれているかどうかを調べ、空情報が書き込まれているときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定するステップとを実行するプログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体。

【請求項22】 カートリッジ側記憶手段からカートリッジの識別情報を読み出すステップと、プリンタの稼働情報に基づいて、画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジ内に収納された消耗品の残量が所定量以下に減少したことを予測するステップと、所定量以下であることが予測されたときに消耗品が空になったことを表す空情報を装置側記憶手段に書き込むステップと、カートリッジ側記憶手段から読み出した識別情報をもとに装置側記憶手段に空情報が書き込まれているかどうかを調べ、空情報が書き込まれているときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定するステップとを実行するプログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、プリンタ、ファクシミリ、複写機等の画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジが、消耗品（トナー、インク等）を詰め替えた不適正なものかどうかを検出するための方法及び装置並びにシステム並びにカートリッジ及び記憶媒体に

関するものである。

【0002】

【従来の技術】 例えば電子写真式のプリンタでは、現像媒体としてトナーを充填したトナーカートリッジが用いられている。このトナーカートリッジでは、その製造時に一定量のトナーが充填されており、プリンタに交換可能にセットされる。このトナーカートリッジ内のトナーが殆どなくなると、プリンタの表示器にトナー切れが表示されるから、新しいトナーカートリッジに交換される。

【0003】 前記トナー切れの状態は、トナー残量測定装置によってトナー残量を測定することで検出される。トナー残量測定装置としては、例えば特開平7-28320号公報に記載されているように、トナーカートリッジが装填されるカートリッジ室に、光源とホトセンサーとを配置したものが知られている。トナーカートリッジの両側壁には透明窓が形成されているから、一对の透明窓を通して光源からの光がホトセンサーに入射する。トナー残量が少なくなるとホトセンサーの出力は大きくなるので、ホトセンサーの出力が一定値に達したときに、トナー切れであると判定する。

【0004】 前記トナーカートリッジは、補充瓶からのトナーをプリンタ内のトナー収納室へ補給することが不要であるため、手や衣服がトナーで汚れる心配がなく、またトナーカートリッジを交換するだけでよいので、操作が簡単である等の利点がある。

【0005】 前記トナーカートリッジを更に発展させ、感光ドラム、帯電ローラ、現像ローラ、クリーニング部等を取り付けたプロセスカートリッジも知られている。このプロセスカートリッジでは、感光ドラム等の寿命に合わせた量のトナーが充填されており、トナーの交換と同時に感光ドラム等も交換されるから、メンテナンスが簡便であり、またメンテナンス契約も特に必要とされない等の利点があるため、個人用プリンタ等に広く使用されている。

【0006】 使用済みのカートリッジは、カートリッジ販売業者を介してプリンタメーカーに回収される。プリンタメーカーは、環境汚染防止や資源の有効活用の観点から、使用済みカートリッジを分解し、各部品を検査して正常なものは再使用し、またプラスチック部品は溶解・ペレット化して、プラスチック材料として再利用をしている。また、このカートリッジのリサイクルによって、カートリッジの販売価格の引下げも図っている。

【0007】 使用済みのカートリッジの全てがプリンタメーカーに戻されるのではなく、その一部がトナーの詰め替え業者にまわされる。トナー詰め替え業者は、所定の料金を詰め替えを請け負い、カートリッジを分解してから適量のトナーを補給する。また、使用済みのカートリッジを購入し、これにトナーを補給してから、再生カートリッジとして、新品のカートリッジに比べてかなり

10

20

30

40

50

安い価格で一般ユーザーに販売するトナー詰め替え業者もある。

【0008】カートリッジの製造時に充填されるトナー（純正品）は、プリンタのプロセス特性（感光ドラムの特性、帯電電圧、クリーニング特性、定着特性）を考慮して、トナーの成分を決定している。しかし、トナー詰め替え業者が使用するトナーは、その組成成分が純正品のトナーとは異なっているため、印字品質の低下を起こすことがある。また、トナーが定着ローラにこびりついたりして、定着ローラを損傷することもある。

【0009】印字品質の低下や、故障が発生した場合に、補給したトナーに原因があるにもかかわらず、ユーザーはプリンタに原因があると誤解することが多い。これによって、地道に積み上げてきたプリンタの信頼性が一挙に失われることになる。また、ユーザーによっては、プリンタを製造したメーカーを信頼しなくなり、このメーカーが取り扱う全製品に対して嫌悪感を懐くこともある。

【0010】プリンタメーカーの信頼性を維持するには、詰め替え業者によるトナーやインク等の消耗品の詰め替えを事前に防止したり、あるいは消耗品を詰め替えた不適正なカートリッジは再使用できないようにする等の対策を考慮することが必要である。

【0011】消耗品の詰め替え防止対策としては、前述した特開平7-28320号公報に、プリント枚数をカウントするカウンタと、現像ローラの回転を阻止する電磁ブレーキを設けたプロセスカートリッジが記載されている。このプロセスカートリッジでは、トナーの消費量をプリント枚数から間接的に調べ、プリント枚数が一定値に達したときに、トナー切れが発生したと推測し、電磁ブレーキを作動する。この電磁ブレーキによって、現像ローラの回転が阻止されるから、いったんトナー切れとなると、トナーの補充の有無にかかわらず、プロセスカートリッジを使用することができなくなる。したがって、トナーは入っているが、電磁ブレーキがかかっているプロセスカートリッジは、トナーの詰め替え品であると判断することができる。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の消耗品詰め替え防止対策では、プロセスカートリッジに電磁ブレーキやカウンタを設けなければならないため、プロセスカートリッジが複雑で大型化し、コスト高となるという問題がある。また、電磁ブレーキがかかっている状態は直ぐに分かるので、プロセスカートリッジの分解時に、電磁ブレーキを除去するか、あるいはブレーキがきかない状態にすることができるから、有効な詰め替え防止策とはいえない。

【0013】本発明は、カートリッジの大型化を招くことなく、また簡単かつ安価な構成で、トナーやインク等の消耗品を詰め替えた不適正なカートリッジを確実に検

出することができる消耗品詰め替えカートリッジの検出方法及び装置及びシステムと、これらに使用されるカートリッジ及び記憶媒体を提供することを目的とするものである。

【0014】本発明の別の目的は、消耗品を詰め替えた不適正なカートリッジを使用することができないようにする消耗品詰め替えカートリッジの検出方法及び装置及びシステムと、これらに使用されるカートリッジ及び記憶媒体とを提供することにある。

10 【0015】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、請求項1記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、プリンタの稼動情報に基づいて、画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジ内に収納された消耗品の残量が所定量以下に減少したことを予測する手段と、所定量以下であることが予測されたときに消耗品が空になったことを表す空情報を記憶する手段と、この記憶手段に空情報が記憶されているかどうかを調べ、空情報が与えられているときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定する手段とからなることを特徴とするものである。

【0016】請求項2記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、消耗品詰め替えカートリッジであると判定されたときに、警告表示する表示手段と、このカートリッジがセットされた画像形成装置の画像形成動作を禁止する手段とを設けたものである。

【0017】請求項3記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、記憶手段をカートリッジに設けたものである。

30 【0018】請求項4記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、記憶手段がカートリッジに設けられているかどうかを判定する手段を設け、前記記憶手段が設けられていないときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定することを特徴とするものである。

【0019】請求項5記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、前記消耗品詰め替えカートリッジの判定を、カートリッジが画像形成装置にセットされたときに行うようにしたものである。

40 【0020】請求項6記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、カートリッジが画像形成装置から取り出される際に、空情報を記憶手段に書き込むようにしたものである。

【0021】請求項7記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、プリントした記録紙の累積枚数又は累積画像データ量をであることをプリンタの稼動情報としたものである。

50 【0022】請求項8記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、カートリッジの識別情報を記憶するカートリッジ側記憶手段と、プリンタの稼動情報に基づいて、画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッ

ジ内に収納された消耗品の残量が所定量以下に減少したことを予測する手段と、所定量以下であることが予測されたときに消耗品が空になったことを表す空情報を識別情報とともに記憶する装置側記憶手段と、カートリッジ側記憶手段から読み出した識別情報をもとに装置側記憶手段に空情報が記憶されているかどうかを調べ、空情報が与えられているときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定する手段とからなることを特徴とするものである。

【0023】請求項9記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、消耗品詰め替えカートリッジであると判定されたときに、警告表示する表示手段と、このカートリッジがセットされた画像形成装置の画像形成動作を禁止する手段とを設けたものである。

【0024】請求項10記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、前記カートリッジ側に記憶手段が設けられているかどうかを判定する手段を設け、記憶手段が設けられていないと判定したときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定するものである。

【0025】請求項11記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、消耗品詰め替えカートリッジの判定を、カートリッジが画像形成装置にセットされたときに行うようにしたものである。

【0026】請求項12記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、カートリッジが画像形成装置から取り出される際に、空情報を装置側記憶手段に書き込むようにしたものである。

【0027】請求項13記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出装置は、プリントした記録紙の累積枚数又は累積画像データ量をプリンタの稼働情報としたものである。

【0028】請求項14記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出方法は、プリンタ稼働情報に基づいて、画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジに収納された消耗品の残量が所定量以下に減少したことを予測したときに、消耗品が空になったことを表す空情報をカートリッジに割り当て、空情報が割り当てられたカートリッジが再使用されるときは、消耗品詰め替えカートリッジであると判定し、警告又は画像形成動作を禁止することを特徴とするものである。

【0029】請求項15記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出方法は、プリントした記録紙の累積枚数又は累積画像データ量をプリンタの稼働情報としたものである。

【0030】請求項16記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出システムは、画像記録に使用する消耗品を収容する消耗品収納室と、消耗品が空になったことを表す空情報を記憶する手段とを有するカートリッジと、記録紙に画像を記録するプリント部と、このプリント部の稼働状況に基づいて、使用中のカートリッジの消耗品の残

量が所定値以下に減少したことを予測する手段と、所定量以下であることが予測されたときに空情報をカートリッジの記憶手段に与える手段と、セットされたカートリッジの記憶手段に空情報が記憶されているときは、消耗品詰め替えカートリッジであると判定して画像形成を禁止する手段とを有する画像形成装置とからなることを特徴とするものである。

【0031】請求項17記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出システムは、プリントした記録紙の累積枚数又は累積画像データ量をプリンタの稼働情報としたものである。

【0032】請求項18記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出システムは、画像記録に使用する消耗品を収容する消耗品収納室と、カートリッジの識別情報を記憶する第1の記憶手段とを有するカートリッジと、記録紙に画像を形成するプリント部と、このプリント部の稼働状況に基づいて、使用中のカートリッジの消耗品の残量が所定値以下に減少したことを予測する手段と、所定量以下であると予測されたときに空情報をカートリッジの識別情報とともに記憶する第2の記憶手段と、セットされたカートリッジの第1の記憶手段から読み出した識別情報をもとに前記第2の記憶手段に空情報が記憶されているときは、消耗品詰め替えカートリッジであると判定して画像形成を禁止する手段とを有する画像形成装置とからなることを特徴とするものである。

【0033】請求項19記載の消耗品詰め替えカートリッジの検出システムは、プリントした記録紙の累積枚数又は累積画像データ量をプリンタの稼働情報としたものである。

【0034】請求項20記載のカートリッジは、画像記録に使用する消耗品を収容する消耗品収納室と、少なくとも、消耗品が空になったことを表す空情報を記憶する手段とを備えたものである。

【0035】請求項21記載の記憶媒体は、プリンタの稼働情報に基づいて、画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジ内に収納された消耗品の残量が所定量以下に減少したことを予測するステップと、所定量以下であることが予測されたときに消耗品が空になったことを表す空情報を記憶手段に書き込むステップと、前記記憶手段に空情報が書き込まれているかどうかを調べ、空情報が書き込まれているときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定するステップとを実行するプログラムを記憶したことを特徴とするものである。

【0036】請求項22記載の記憶媒体は、カートリッジ側記憶手段からカートリッジの識別情報を読み出すステップと、プリンタの稼働情報に基づいて、画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジ内に収納された消耗品の残量が所定量以下に減少したことを予測するステップと、所定量以下であることが予測されたときに消耗品が空になったことを表す空情報を装置側記憶手段

に書き込むステップと、カートリッジ側記憶手段から読み出した識別情報をもとに装置側記憶手段に空情報が書き込まれているかどうかを調べ、空情報が書き込まれているときは消耗品詰め替えカートリッジであると判定するステップとを実行するプログラムを記憶したことを特徴とするものである。

【0037】

【発明の実施の形態】図1は、本発明が適用される電子写真方式のプリンタを示すものである。プリンタ10は、プリンタ本体11にカートリッジ12が交換可能に

セットされている。このカートリッジ12には、トナー13が充填されたトナー室14の他に、感光ドラム15、帯電ローラ16、現像ローラ17が設けられており、いわゆるプロセスカートリッジの形態をしている。

【0038】感光ドラム15は、金属製の円筒体の外周面に、光導電性の皮膜が設けられている。帯電ローラ16は、金属製の軸と、その外周にはめ込んだ導電性を有する発泡ウレタンの筒体と、この発泡ウレタンの外側に嵌めた半導電性を有するプラスチック製のチューブとからなる。この帯電ローラ16は発泡ウレタンの弾力によって、感光ドラム15の外周面に接触している。また、感光ドラム15と帯電ローラ16との間に一定の電圧を印加するために、感光ドラム15の円筒体と、帯電ローラ16の軸は、プリンタ本体11内の電源回路に接続されている。この接続のために、カートリッジ12と、プリンタ本体11には電気接点（図示せず）が設けられている。

【0039】給紙トレイ20上には、複数枚の記録紙21がセットされている。給紙トレイ20の一番上にある記録紙21が給紙ローラ22で引き出され、一對の搬送ローラ23に向けて給紙される。搬送ローラ対23は、記録紙21をニップして転写位置に搬送する。この転写位置には、転写ローラ24が配置されており、カートリッジ12がセットされたときに、その感光ドラム15に接触する。

【0040】プリント時には、感光ドラム15が一定速度で時計方向に回転する。この感光ドラム15は、帯電ローラ16に接触しながら通過するとき外周面が一様に帯電される。また、半導体レーザ26は、画像データに応じて駆動され、強度変調されたレーザ光を発生する。このレーザ光は、ポリゴンミラー27を経て、回転中の感光ドラム15に入射する。ポリゴンミラー27は、レーザ光を感光ドラム15の軸方向（主走査方向）に振らすことで、ラスタスキャンをする。感光ドラム15は、レーザ光が照射された部分が除電されるから、その外周に静電潜像が形成される。

【0041】トナー室13内のトナー14は、回転中の現像ローラ17の外周に付着して搬送される。トナー14は、現像ローラ17に付着して搬送される間に、規制ブレード28（図4参照）を通過する。この通過時に、

トナー14は、規制ブレード28との摩擦により、感光ドラム15と逆極性に帯電される。このトナー14が感光ドラム15まで運ばれると、静電力で感光ドラム15に吸着されるため、感光ドラム15の静電潜像がトナー像に可視化される。

【0042】感光ドラム15の回転によって、トナー像は転写位置まで移動する。この転写位置では、記録紙21が、転写ローラ24と感光ドラム15との間に挟まれて、感光ドラム15の周速度と同じ速度で移動している。転写ローラ24は、トナー像と逆の電位にバイアスされているから、感光ドラム15上のトナー像が記録紙21に転写される。

【0043】トナー像が転写された記録紙21は、定着器29に向かって搬送される。この定着器29は、一對の定着ローラ30と、ヒータ（図示せず）とから構成されており、トナーを加熱して溶融する。溶融したトナーは、記録紙21に吸着される。定着処理された記録紙21は、プリンタ本体11から排紙される。

【0044】図2～図4は、カートリッジの一例を示すものである。図2は上部カートリッジを示し、図3は下部カートリッジを示す。また、図4は組立状態を示す。上部カートリッジ32及び下部カートリッジ33の本体34、35は、黒色をしたプラスチック成形品である。

【0045】図2及び図4において、上部カートリッジ32には、トナー室13が形成されており、製造時に所定量のトナーが充填されている。このトナー室13の下方には、細長なトナー供給口13aが形成されており、使用前にはシールテープ（図示せず）で封鎖されている。また、トナー室13の側面には、トナーを充填するための充填口（図示せず）が設けられており、トナーの充填後はキャップ37で封止されている。符号38は、トナー室13の天板であり、上部カートリッジ本体34に接着されている。

【0046】上部カートリッジ本体34には、帯電ローラ16が回転自在に取り付けられている。この帯電ローラ16に近接した位置に、露光開口39が形成されており、この露光開口39を通してレーザ光が感光ドラム15に入射する。

【0047】上部カートリッジ32を下部カートリッジ33に結合するために、上部カートリッジ本体34には、トナー室13側に2個の係止爪40が、そして帯電ローラ16側に2個の係止爪41が形成されている。なお、符号42～44は、図4で明らかなように、露光室45内にトナー14が入り込まないように、隙間を塞ぐためのスポンジテープである。

【0048】図3及び図4において、下部カートリッジ本体35には、感光ドラム15、現像ローラ17が回転自在に取り付けられている。また、下部カートリッジ本体35には、プリンタ本体11内に設けた駆動ギヤ（図示せず）に噛合する従動ギヤ46が設けられている。こ

の従動ギヤ46の回転は、ギヤ47を介して現像ローラ17に伝達され、更にギヤ48を介して感光ドラム15に伝達される。感光ドラム15の下方に位置する部分に開口49が形成されている。この開口49を介して転写ローラ24が入り込んで感光ドラム15に接触する。

【0049】支持プレート50の先端には、クリーニングブレード51が取り付けられており、感光ドラム15に付着している余分なトナーを掻き落とす。この掻き落とされたトナーを廃トナー室52内に集めるために、下部カートリッジ本体35にスクイシート53が取り付けられている。この廃トナー室52は、支持プレート50、クリーニングブレード51、スクイシート53で区画されている。

【0050】前記支持プレート50の上端がスポンジテープ44に接触しているから、廃トナー室52と露光室45とが仕切られ、それにより使用済みトナーが露光室45を経てカートリッジ12から漏れ出ないようにしている。また、スポンジテープ42が下部カートリッジ本体35の内側に接触し、そしてスポンジテープ43が規制ブレード28の上端に接触している。これらのスポンジテープ42、43によって、トナー室13側と露光室45とを仕切ることで、未使用のトナー14が露光室45を経てカートリッジ12から漏れ出るのが防止されている。

【0051】下部カートリッジ本体35には、係合穴56と、係止突起57が設けられている。上部カートリッジ32を下部カートリッジ33に嵌め込むと、係合穴56に上部カートリッジ本体34の係止爪40が嵌合し、係止突起57に上部カートリッジ本体34の係止爪41が係合する。これらの係止爪40、41、係合穴56、係止突起57によって、上部カートリッジ32と下部カートリッジ33とが一体的に組み立てられる。

【0052】プリンタの電気構成を示す図5において、プリンタ本体11には、CPU60、メモリ61、プリント部62、表示器63、プリント枚数カウンタ64が設けられている。カートリッジ12には、メモリ65が設けられている。このメモリ65とCPU60とを電気的に接続するために、カートリッジ12の外面には電気接点（図示せず）が設けられ、またプリンタ本体11にも電気接点（図示せず）が設けられている。メモリ61、65としては、バックアップが不要なEEPROMが用いられる。

【0053】プリント数カウンタ64は、プリントした記録紙の枚数をカウントするためのもので、1枚プリントする毎にカウントアップされる。1枚あたりに使用されるトナーの使用量の平均値は、経験的に算出されている。よって、新品のカートリッジに充填されるトナーの量は決まっているので、何枚プリントしたかがわかれば、トナーの残量がおおよそどの程度残っているかを予測することができる。プリンタ10には、新品のカート

リッジに充填されるトナーの量に応じて、予めプリント可能枚数が所定値として設定される。

【0054】CPU60は、プリント数カウンタ64のカウント値をプリンタ稼動情報として、それをもとにトナーの残量が所定量以下に減少したことを予測し、カウント値が予め設定された所定値以上になると、トナー切れと判断する。トナー切れと判断された状態で、カートリッジの取り出し動作が行われると、空情報がフラグの形態でメモリ65又は61に書き込まれる。

【0055】また、CPU60は、プリンタ10の各部をシーケンス制御する他に、空情報の有無からトナーの詰め替えが行われた不適正なカートリッジかどうかを判定する。もし、トナー詰め替えが行われた不適正なカートリッジであると判定した場合は、表示器63に詰め替えであること、適正なカートリッジに交換すべきこと、プリントが禁止されること等を表示し、そしてプリント部62の作動を禁止する。表示器63は、操作パネル（図示せず）とともに、プリンタ本体11の外面に設けられている。

【0056】メモリ（以下、プリンタメモリという）61には、各カートリッジに識別情報（ID）が与えられている場合は、プリンタ本体11にセットしたことがあるカートリッジのIDと、その空情報とを記憶する。このID等の情報を暗号化するか、あるいは情報の読み出しに特殊の暗号を使用することで、詰め替え業者による情報の読み出しや、書換えができないように、適宜な情報の保護を図るのがよい。

【0057】プリント部62は、レーザ26やポリゴンミラー27等の記録系、定着器29、転写ローラ24とカートリッジ12と給紙ローラ22と搬送ローラ23とを駆動するモータ、帯電ローラ16に電圧を印加する電源回路等から構成されている。

【0058】メモリ（以下、カートリッジメモリという）65には、空情報が書き込まれる。この情報に対しても前述した保護を図るのがよい。なお、各カートリッジにIDが与えられている場合は、IDがカートリッジメモリ65に製造時に書き込まれている。

【0059】以下、上記構成による作用についてフローチャートを参照しながら説明する。図6は、カートリッジメモリ65に空情報を書き込むようにした例を示すものである。プリンタ本体11のカートリッジ室（図示せず）にカートリッジ12を装填するには、まずカートリッジ室の蓋を開く。次に、カートリッジ12をカートリッジ室に挿入する。カートリッジ12がカートリッジ室に完全に装填されると、カートリッジメモリ65がCPU60に接続され、また感光ドラム15と帯電ローラ16とがプリント部62の電源回路に接続される。

【0060】プリンタ電源をONすると、カートリッジ12のチェックが行われる。また、プリンタ電源がすでにONされているときには、カートリッジ室の蓋が閉じ

たことを検知するスイッチ（図示せず）からの信号を受けて、CPU60はカートリッジ12がセットされたことを判断し、カートリッジ12のチェックを行う。まず、CPU60は、カートリッジメモリ65の有無をチェックする。カートリッジメモリ65には、空情報の他に、カートリッジメモリありを示すフラグが書き込まれている。CPU60は、このフラグが読み出せたときには、プリンタメカから提供された正規のカートリッジであると判定する。

【0061】他方、正規のカートリッジでない場合には、カートリッジメモリ65は設けられていないことがある。このようなカートリッジでは、フラグを読み出すことができない。この正規のカートリッジでないものに対しては、トナーが詰め替えられた不適正なカートリッジと同等に扱い、CPU60は、警告表示するとともに、パソコン等からプリント要求があってもそれを受け付けず、結果的にプリント部62のプリント動作を禁止する。

【0062】正規のカートリッジの場合には、カートリッジメモリ65から空情報のデータを読み出す。新品のカートリッジや、使用中のものであってもトナー切れとなったことがないカートリッジでは、カートリッジメモリ65に空情報が書き込まれていない。他方、いったんトナー切れとなったものは、空情報がカートリッジメモリ65に書き込まれている。なお、この空情報のデータが改ざんされると、トナーの詰め替えの事実を検出することができなくなる。そこで、データの改ざんを防止するために、暗号化したデータを使用してCPU60でこれをデコードしたり、あるいはデータの読み出しに特殊なプロトコルを使うのがよい。

【0063】CPU60は、カートリッジメモリ65に空情報が書き込まれていない場合は、トナーの詰め替えが行われていない適正なカートリッジであると判断する。空情報が書き込まれている場合には、トナーの詰め替えが行われた不適正なカートリッジであると判断する。

【0064】CPU60は、トナーの詰め替えが行われた不適正なカートリッジであると判断した場合は、トナー詰め替えであること、プリント品質が劣化すること、適正なカートリッジを装填すべきこと等の警告をするとともに、プリント動作を禁止する。

【0065】他方、CPU60は、トナーの詰め替えが行われていない適正なカートリッジであると判断した場合は、プリント部62のプリント動作を許容する。CPU60は、パソコン等からプリント要求があると、プリント部62をシーケンス制御して記録紙21に画像や文字を記録する。

【0066】このプリンタ10の正常動作中は、1枚プリントする毎にプリント枚数カウンタ64をカウントアップする。カウント値が所定値に達すると、トナー切れ

と判断し、表示器63にカートリッジを交換すべきことを表示する。なお、交換表示がなされても、実際には、所定量のトナー14が残っているため、そのままプリンタを稼働して適当な枚数のプリントをすることができ

る。

【0067】カートリッジを交換する場合には、まず、プリンタ本体11から使用済みのカートリッジ12を取り出す。カートリッジ室の蓋を開き、カートリッジロックレバーを操作してカートリッジのロックを解除する。この蓋の開き動作又はカートリッジロックレバーが操作されたことを検出するスイッチを設けて、カートリッジの取り出し準備操作がされたことを検知する。このスイッチからの信号を受け取ると、CPU60は、プリント枚数カウンタ64をチェックして、カウント値が所定値以上の場合には、カートリッジメモリ65に空情報を書き込む。他方、カウント値が所定値に達していない場合には、空情報の書き込みは行われない。

【0068】このように、カートリッジメモリ65への空情報の書き込みは、カートリッジ12の取り出し操作に連動して行われる。その際に、プリント枚数カウンタ64のカウント値をチェックするようにしている。これは、トナーが充分に残っている使用途中のカートリッジ12が取り出された場合に、空情報が書き込まれないようにするためである。これにより、使用途中のカートリッジ12をプリンタに再びセットしても、カートリッジメモリ65には空情報が書き込まれていないので、不適正なカートリッジと判断されることはない。

【0069】次に、新しいカートリッジからシールテープを剥がしてトナー供給口13aを開口させる。トナー排出口13aが開くと、トナー室13内のトナー14が現像ローラ17へ供給可能となる。この新しいカートリッジをカートリッジ室に装填してから、カートリッジ室の蓋を閉じると、前述したように空情報の有無がチェックされる。新品のカートリッジには、空情報が書き込まれていないので、前述したようにプリンタを正常動作させることができる。

【0070】ユーザーによっては、空となったカートリッジに対して、トナーの補充を詰め替え業者に依頼することがある。詰め替え業者は、係止爪40を係合穴56から外し、また係止爪41を係止突起57から外して、カートリッジ12を上部カートリッジ32と下部カートリッジ33とに分解する。

【0071】カートリッジ12の分解後、各部を清掃してから、上部カートリッジ32のトナー排出口13aに、シールテープを張りつけてこれを閉鎖する。次に、上部カートリッジ32のキャップ37を外して、トナーをトナー室13内に補充する。トナーの補充後に、キャップ37を再びはめ込み、トナー室13を密閉する。詰め替え業者は、トナーの補充後に、上部カートリッジ32と下部カートリッジ33とを組み立て、この組み立て

10

20

30

40

50

られたカートリッジ12を包装してユーザーへ発送する。

【0072】詰め替え業者から戻されてきた不適正なカートリッジをプリンタ本体11にセットすると、前述したように空情報のチェックが行われる。この詰め替え品では、一度トナー切れとなっているから、カートリッジメモリ65に空情報が書き込まれている。このため、CPU60はトナーの詰め替えが行われた不適正なカートリッジであると判断し、警告表示するとともに、プリントを禁止する。

【0073】プリント禁止の状態では、パソコン等からプリント要求があっても、プリンタ10はプリント動作を実行しないため、トナー詰め替えをした不適正なカートリッジは使用することができない。結果的に、ユーザーは、これ以降トナーの詰め替え依頼を断念し、プリンタメーカーから提供されている適正なカートリッジを使用することとなる。これは、不適正なトナーの使用による印字品質の低下を防止し、またプリンタの故障防止に寄与する。更に、プロセスカートリッジでは、感光ドラム15等の部品が品質保証期間を経過した状態で使用されるのを防止し、それによる印字品質の低下を防ぐことができる。

【0074】図7は、カートリッジを識別するためのIDを各カートリッジに割り当てるとともに、プリンタメモリ61にIDとともに空情報を記憶させる例を示す。また、この例では、一度使用され、トナー切れと判断されたカートリッジには、そのカートリッジメモリ65に、空情報の代わりに、取り出し情報を書き込むようにしている。

【0075】カートリッジ12のセットが検出されると、CPU60は、前述したような手順でカートリッジメモリ65の有無をチェックする。カートリッジメモリ65が設けられていないものは、正規のカートリッジでないと判断される。また、カートリッジメモリ65が設けられていても、IDを読み出すことができないときは、正規のカートリッジでないと判断される。

【0076】また、IDを暗号化して使用したり、あるいはその読み出し手順に特殊なプロトコルを使用することにより、正規のカートリッジ以外では、たとえカートリッジメモリ65が設けられていても、IDを読み出すことができない。これらの場合、警告表示するとともに、プリント動作を禁止する。

【0077】次に、正規のカートリッジの場合、ID及び取り出し情報が読み出される。読みだされた情報の内、はじめにIDの照合が行われる。この照合では、まず、IDのデータフォーマットから正規のIDかどうかをチェックする。ID自体のチェック後に、このIDがプリンタメモリ61に記憶されているかどうかを検査する。これは、一度使用されたカートリッジでは、そのIDがプリンタメモリ61に記憶されているから、ID照

合によって、新品のカートリッジであるか、あるいは前にプリンタ本体11にセットしたことがあるカートリッジかどうか判断される。

【0078】ID照合によって、一度使用したことがあるカートリッジであると判定されると、IDに基づいて空情報のデータをプリンタメモリ61から読み出す。もし、空情報がある場合は、トナーが詰め替えられた不適正なカートリッジであると判断し、警告表示とプリントの禁止をする。他方、空情報がないときはトナー詰め替えがされていない適正なカートリッジであると判断し、プリンタ10を正常動作させる。

【0079】また、ID照合によってIDが一致しない場合には、次に、取り出し情報の有無をチェックする。取り出し情報が有る場合には、不適正なカートリッジであると判断し、警告表示とプリントの禁止をする。他方、取り出し情報が無い場合には、新品の適正なカートリッジであると判断し、IDをプリンタメモリ61に書き込む。この場合には、プリンタが正常動作してプリントをすることができる。

【0080】このように、ID照合とともに、取り出し情報のチェックを行うことにより、新品のカートリッジか、他のプリンタで一度使用されたカートリッジかの区別を行うことができるようになる。これにより、トナーの詰め替えを行ったカートリッジを他のプリンタで使用するというカートリッジの転用を防止することができる。

【0081】プリンタの正常動作中に、プリンタ枚数カウンタ64が所定値に達すると、IDに関係づけて空情報がプリンタメモリ61に書き込まれるとともに、カートリッジを交換すべきことが表示される。

【0082】カートリッジメモリ65への取り出し情報の書き込みは、カートリッジの取り出し準備動作に連動して行われる。したがって、プリンタメモリ61に空情報が書き込まれても、カートリッジを取り出さない限り、そのままプリンタを稼働して適当な枚数のプリントをすることができる。

【0083】カートリッジ12をプリンタ本体11から取り出す際に、空情報のチェックが行われる。プリンタメモリ61に空情報が書き込まれている場合には、カートリッジメモリ65に取り出し情報が書き込まれる。空情報がプリンタメモリ61に書き込まれていない場合には、取り出し情報の書き込みは行われない。したがって、取り出した使用途中のカートリッジ12を再度プリンタ本体11にセットすれば、プリンタを正常に動作させることができる。

【0084】使用済みの空のカートリッジは、カートリッジの販売業者を介して、プリンタメーカーに回収されてリサイクルが行われる。プリンタメーカーは、カートリッジを分解し、清掃してから各部品を検査する。正常な部品は再使用し、故障や使用期間が経過した部品は素

10

20

30

40

50

材に戻して再利用する。また、各部品が正常で、カートリッジ全体がそのまま使用できるものは、純正のトナーを充填することができる。この場合には、カートリッジメモリ 65 に書き込まれていた空情報や取り出し情報を消去する。また、カートリッジメモリに ID を記憶するものでは、新しい ID を書き込む。この純正なトナーを充填したものは、適正なカートリッジとして取り扱われる。

【0085】カートリッジメモリ 65 の情報自体を暗号化したり、暗号で書き込みや消去が保護されている場合、プリンタメーカーがトナーの充填を行うときには、プリンタメーカーは、情報自体が暗号で書かき込まれているときは、暗号を入力して情報をクリアし、また、暗号で書き込みや消去が保護されているときは、暗号入力で保護を解除してから情報の書き込みや消去を行う。

【0086】また、カートリッジメモリだけが故障していることがある。このような場合には、カートリッジメモリだけを簡単に交換できる方が、リサイクルする上で望ましい。そこで、カートリッジメモリは、カートリッジから取外しができるようにするのがよい。

【0087】上記例では、カートリッジの転用を防止するために、カートリッジメモリにカートリッジ ID とともに取り出し情報を使用している。これ以外にも、カートリッジメモリにプリンタ ID と空情報を記憶させる方法を用いても、同様の効果が得られる。この場合、まず、プリンタにカートリッジがセットされると、プリンタの ID がカートリッジメモリに書き込まれる。そして、トナー切れと判断された時に、カートリッジメモリに空情報が書き込まれる。

【0088】プリンタは、カートリッジがセットされると、カートリッジメモリからプリンタ ID を読み出す。プリンタ ID がセットされていなければ、新品のカートリッジと判断してプリンタを正常動作させる。他方、プリンタ ID がセットされている場合、プリンタ ID の照合を行う。ID が不一致の場合、カートリッジの転用と判断する。一致した場合、空情報の有無をチェックする。空情報があれば、トナーの詰め替えが行われたものと判断し、無ければプリンタを正常に動作させる。

【0089】また、上記例では、プリンタの稼動情報として、プリントした記録紙の枚数を使用し、これをプリント枚数カウンタでカウントすることにより、トナーの残量が所定量以下に減少したことを予測するようにしている。プリンタの稼動情報としては、これ以外にも、例えば、図 8 に示すように、プリンタが印字するデータ数の累積値を使用して、トナーの残量が所定量以下に減少したことを予測するようにしてもよい。

【0090】また、上記例では、プリンタ稼動情報をプリンタ側の CPU でカウントし、そのカウント値に基づいて、カートリッジメモリに空情報の書き込みを行っている。これ以外にも、例えば、カートリッジ側にカート

リッジメモリとともに CPU を設け、空情報の書き込みをカートリッジ側で行うようにしてもよい。この場合、プリンタは、1 枚プリントする毎にカートリッジに対してデータを送る。カートリッジ CPU は、このデータを受け取ると、カートリッジメモリのプリント枚数を更新する。このカートリッジ CPU は、プリント枚数が所定値に達すると、空情報をカートリッジメモリに書き込む。

【0091】また、上記例は、プロセスカートリッジであるが、本発明は、トナーだけを収納したトナーカートリッジに対しても利用することができる。本発明は、更にインクジェットプリンタ用のインクを収納したインクカートリッジ、ドットプリンタ用のインクリボンを収納したリボンカートリッジ、サーマルプリンタ用のインクリボンを収納したリボンカートリッジ等にも適用することができる。また、本発明は、プリンタの他に、ファクシミリ、複写機等の画像形成装置にも適用される。

【0092】図 9 は、記憶媒体 (CD、フロッピー (登録商標)、IC メモリ、MO 等) に格納された詰め替えカートリッジの検出・使用禁止のプログラムをプリンタにインストールする例を示す。プリンタ 80 は、パソコン 81 に接続されており、パソコン 81 の文字データや画像データがプリンタ本体 80 に送られて記録紙にプリントされる。

【0093】図 6～図 8 に示すような詰め替えカートリッジの検出・使用禁止機能がプリンタ本体 80 に与えられていない場合には、トナーを詰め替えたカートリッジの使用を阻止することができない。このようなプリンタ本体 80 に対しては、詰め替えカートリッジの検出・使用禁止のプログラムをインストールすることが必要である。

【0094】記憶媒体である CD 82 には、例えば、図 7 に示すフローチャートを実行するプログラムが記憶されている。この CD 82 は、パソコン 81 の CD ドライブ (図示せず) にセットされる。パソコン 81 は、CD 82 に記憶されたプログラムを読み出し、プリンタ本体 80 のハードディスク 83 に書き込む。

【0095】プリンタ本体 80 の CPU 84 は、ハードディスク 83 に書き込まれたプログラムを実行することで、前述したようにトナーを詰め替えたカートリッジを検出し、そして警告及び使用禁止をする。

【0096】入力装置 85 は、スキャナ、デジタルカメラ等からの画像データや文字データを入力するためのものである。ROM 86 は、プリント部 87 のプリント動作を制御するためのプログラムや、画像処理するためのプログラム等が格納されている。また、RAM 88 には、データを一時的に記憶するために使われる。

【0097】なお、CD 82 をプリンタ本体 80 に直接セットして、必要なプログラムをプリンタ本体 80 に書き込んでもよい。更には、CD をプリンタ本体 80 にセ

10

20

30

40

50

ットしたまま使用し、このCDから読み出したプログラムを実行して、トナー詰め替えカートリッジの判定等を行ってもよい。

【0098】

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明は、消耗品を使い切ったときには、消耗品がなくなったことを示す空情報を記憶手段に書き込むから、この空情報の有無によって、消耗品の詰め替えが行われた不適正なカートリッジかどうかを確実に検出することができる。

【0099】また、本発明は、消耗品が詰め替えられた不適正なカートリッジを検出したときに、警告表示をしたり、プリントを禁止するようにしたから、消耗品を詰め替えた不適正なカートリッジの使用を阻止することができる。

【0100】更に、本発明は、記憶手段に空情報を書き込んでいるから、電磁ブレーキのように簡単に修理されて再使用が可能な状態にされることはない。この情報を暗号化したり、特殊な読み出し手順を採用したりして情報の保護を図れば、更に消耗品詰め替え防止が確実にとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】電子写真式プリンタの一例を示す概略図である。

【図2】上部カートリッジの斜視図である。

*【図3】下部カートリッジの斜視図である。

【図4】上部カートリッジと下部カートリッジとを組み立てたカートリッジの断面図である。

【図5】電子写真式プリンタの電気構成を示すブロック図である。

【図6】カートリッジメモリに空情報を書き込むようにした例を示すフローチャートである。

【図7】カートリッジメモリにIDを記憶し、プリンタメモリに空情報を書き込むようにした例を示すフローチャートである。

【図8】プリンタ稼動情報として、印字データ累積数を使用した例を示すフローチャートである。

【図9】詰め替えカートリッジの検出・禁止のプログラムを記憶媒体からプリンタにインストールする例を示すブロック図である。

【符号の説明】

10 プリンタ

11 プリンタ本体

12 カートリッジ

13 トナー室


14 トナー

32 上部カートリッジ


33 下部カートリッジ

* 64 プリント枚数カウンタ


【図1】

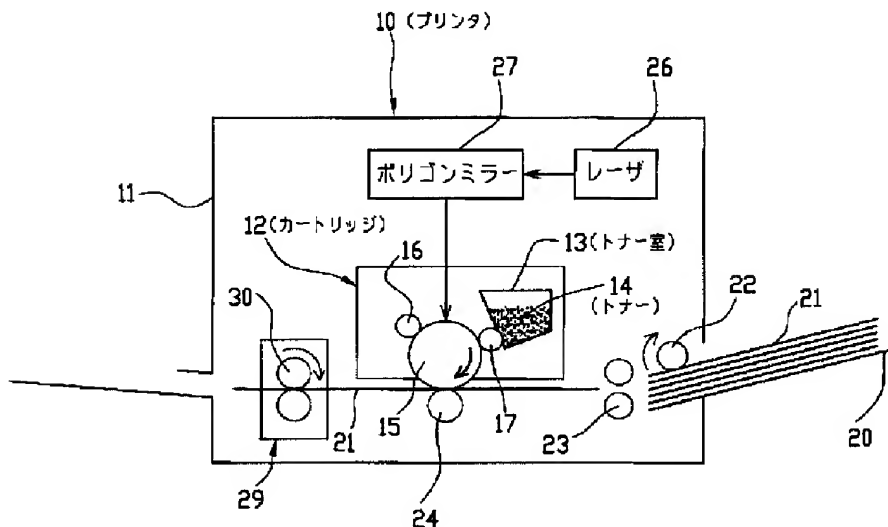


【図8】




【図2】

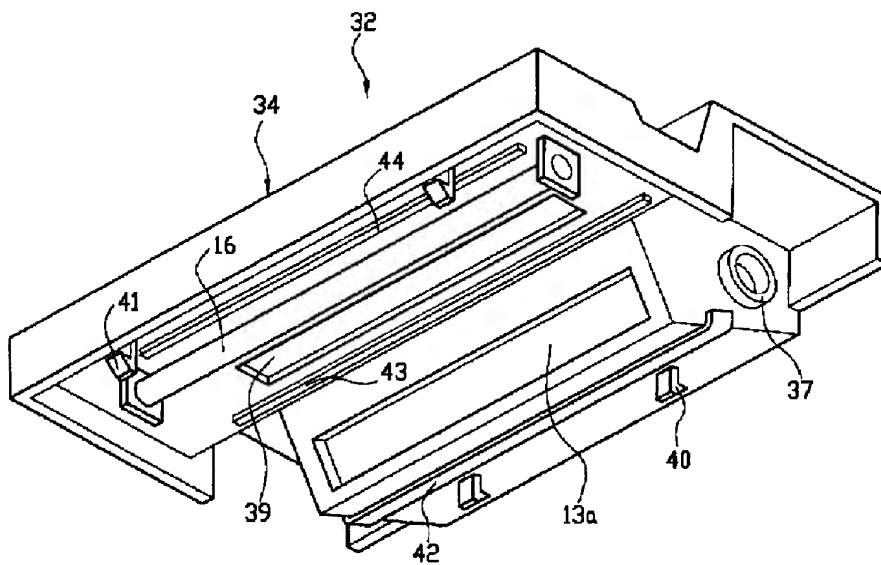


【図3】

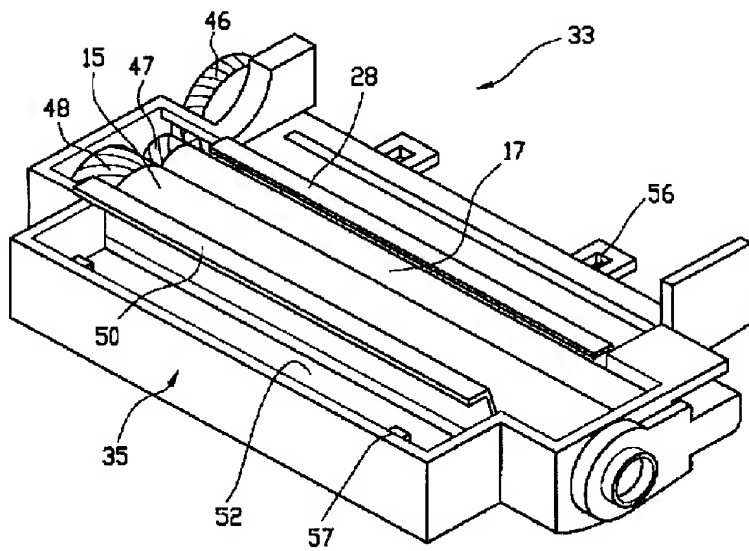


【図6】

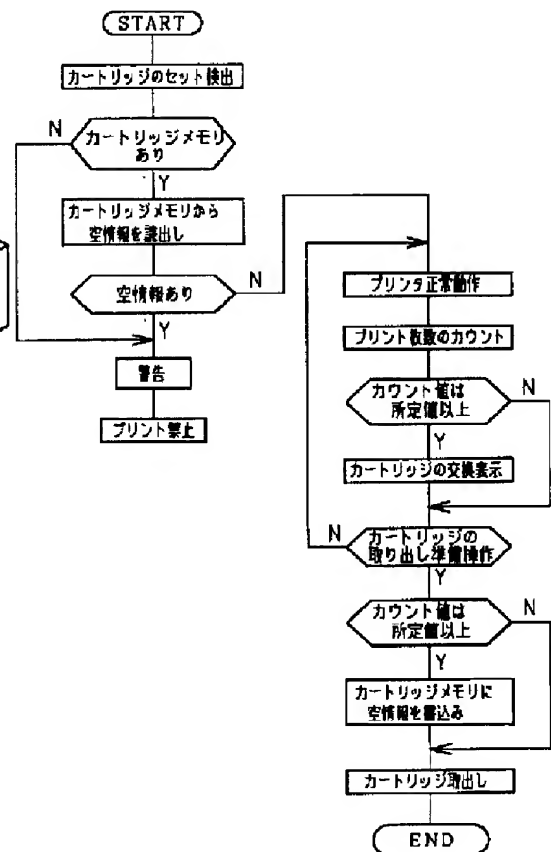


【図 4】

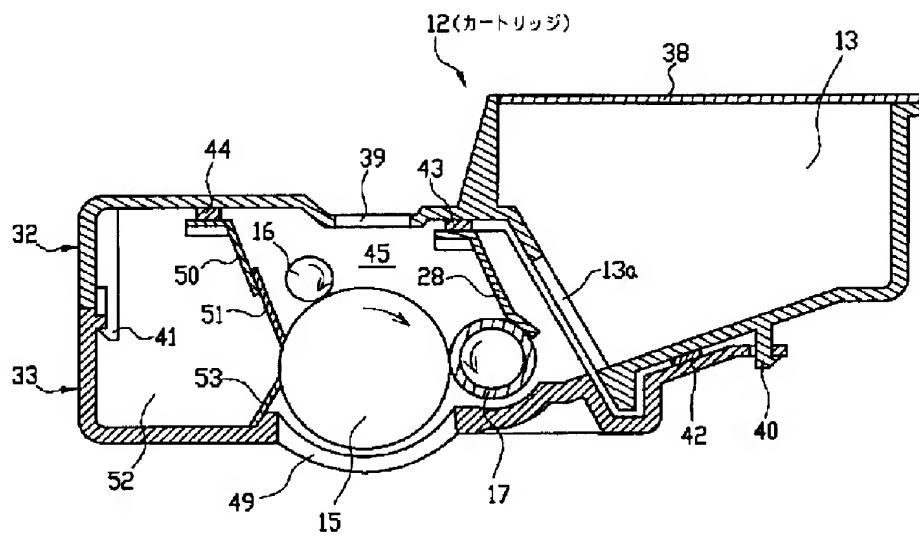


【図 5】

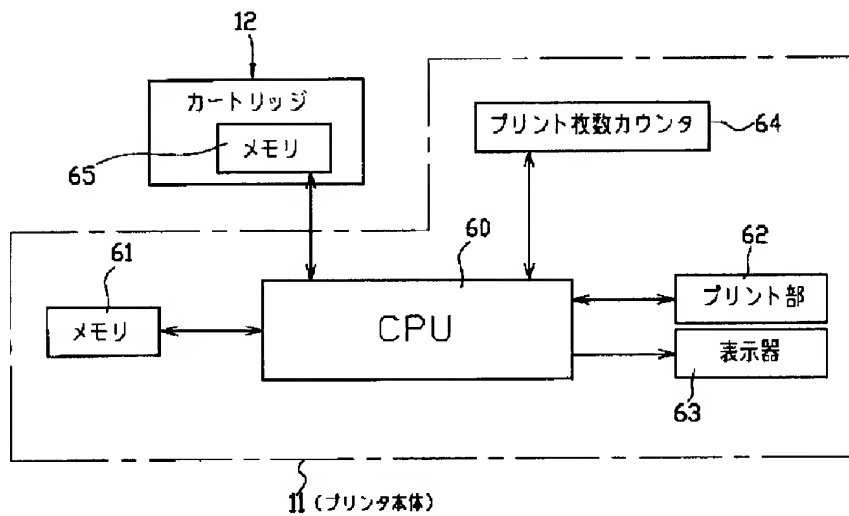

【図7】

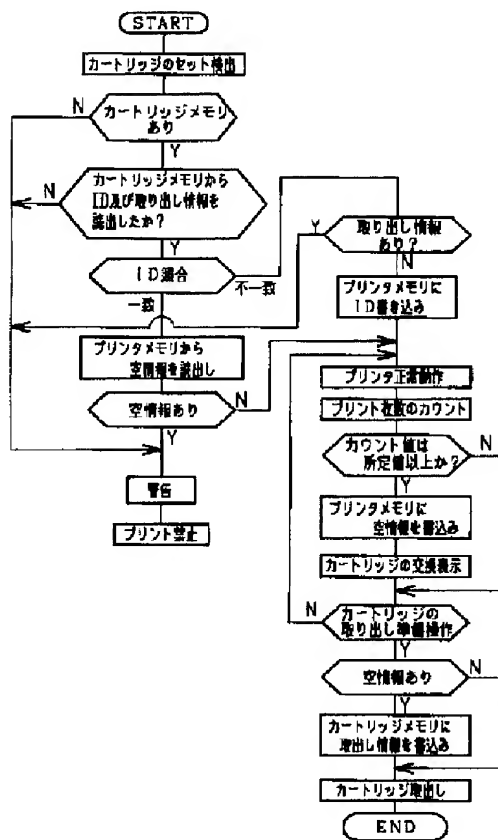

【図9】

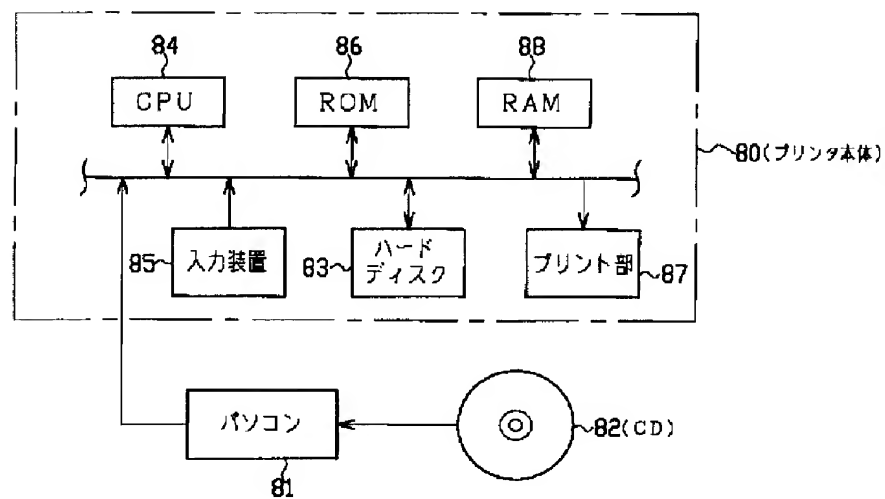

フロントページの続き

(51)Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード (参考)
// B 4 1 J	2/175	B 4 1 J	Z
	32/00	32/00	1 0 2 Z
		3/04	

(72)発明者 渡辺 健
東京都港区西麻布 2-26-30 富士写真フ
イルム株式会社内

F ターム (参考) 2C056 EA19 EA20 EB06 EB29 EB56
EC06 EC26 EC28 EC67 KC01
KC30 KD10
2C068 AA04 AA05 EE21
2H027 DA27 DA45 DD02 EE08 EK01
GA30 GB03 HB01 HB13
2H071 BA03 BA33
2H077 AA01 DA15 DA22 DB10 DB21